

2013

קטלוג מוצרים - אוהלים מודולריים



סידהארטא
08-9204508
054-9393188

פגודה







מפרט טכני לגדלים 8,10


8M/10M PAGODA TENT TECHNICAL DATA



Item	Specification
Clear-span width	8m/10m
Eave height	2.6m
Ridge height	5.4m/6.4m
Max. allowed windspeed	80km/hour 0.3kn/m ²
Eave connection	Hot-dip Galvanized steel insert
Framework material	Hard pressed extruded aluminium 6061/T6 (13HW)
Cover material	PVC-coated polyester textile, flame retardant to DIN 4102 B1,M2. 750-900g/m ²

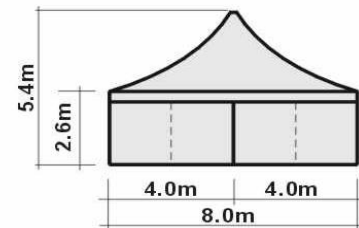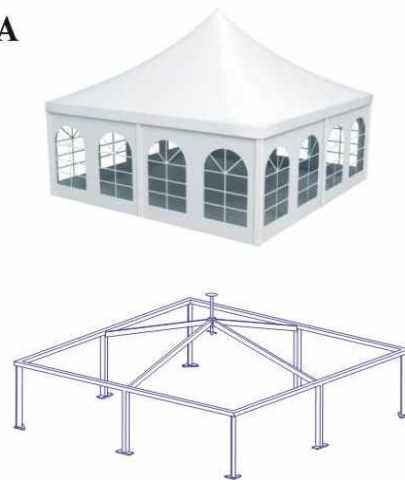

Type PAG8/260

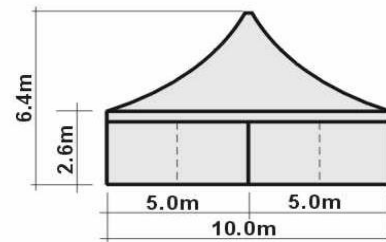

Type PAG10/260



Optional accessories	
PVC window sidewalls	Hard walling system
Anchoring	Glass walling system
Rain Gutter	Transparent PVC cover and sidewall
Lining and curtain	Flooring system
Glass door units	Weight plate

Framework main profile dimension and use	
upright support	Center Pole
Eave beam	
Bevel beam	

קצת על הפגודה


תיאור:


- אם אתה מחפש פתרון מהיר, קל, אסתטי, ונייד. לניצול שטח הקמה לכל אירוע באופן מידי ושעדיין יעמוד בתקן בטיחות, יראה מכובד ויעלה הרבה פחות. רצוי להשתמש במגוון אוהלי פגודה,
- מבנה נייד זה, יפתור לך ניצול של שטח עד 100 מ"ר בהקמה מהירה,
- עמיד בפני רוחות גשמים ושלג, וניתן לשימוש בהדרכות, קבלת פנים, תצוגות, תערוכות, וכן כפתרון לינה או אחסנה משני.
- לפגודות שני קטגוריות מפתחים להזמנה, 2,4,5,6 ו 8-10 מ'.

מפרט טכני והערות כלליות

- קונסטרוקציית אלומיניום עשויה מפרופיל 4X120X152 מ"מ
- מידות האוהל: 18 מטר X 30 מטר
- שטח במ"ר: 540
- גובה צד: 3.3 מטר
- גובה שיא: 6.2 מטר
- מרחק בין עמודים: 5 מטר בין עמודים
- זווית שיפוע הגג: 18 מעלות
- מחברי ברזל מגולוון
- כיסוי הגג והדפנות עשוי p.m. עמיד בגשם, מעקב בעירה ודוחה ריקבון
- משקל: 750-900 גרם למ"ר
- צבע הכיסוי: לבן
- דפנות עשויות p.m. עם 26 חלונות שקופים + וילונות פלסטיק
- 2 דלתות כנף כפולות עשויות זכוכית בעובי 6 מ"מ
- קיר זכוכית באורך 23 מטר
- האוהל עמיד ברוח של עד 100 קמ"ש
- האוהל עמיד בשלג אך מומלץ להפעיל מערכת חימום פנימית על מנת להפשיר את השלג ולהקל על העומס
- שנה אחת אחריות יצרן (לא כולל מפגעי ונדליזם)
- סידהארטא אינה אחראית לנזקי טבע ו/או ונדליזם
- ההתקנה כוללת ליווי ואישור של מהנדס בינוי מוסמך

דו שיפועי



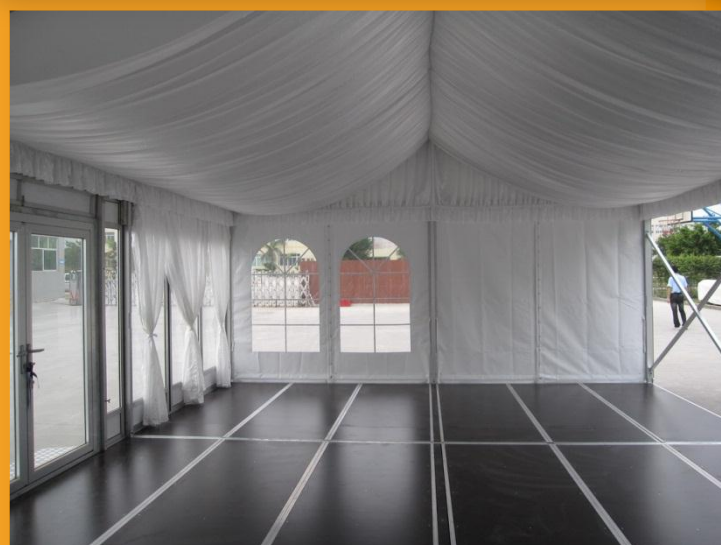

מפרט טכני עד רוחב 15מ'



Item	Specification
Clear-span width	15m
Eave height	3.23m
Ridge height	5.62m
Roof pitch	18°
Bay distance	5m
Longest component	5.64m
Minimum tent length	20m

Roof fixing	Bar tensioning
Main profile	152x119x4mm(4-channel)
Max. allowed wind speed	80km/hour 0.3kn/m ²
Eave connection	Hot-dip Galvanized steel insert
Framework material	Hard pressed extruded aluminium 6061/T6 (13HW)
Cover material	PVC-coated polyester textile, flame retardant to DIN 4102 B1,M2,CFM, 750g-900g/m ²



Optional accessories	
PVC window sidewalls	Hard walling system
Anchoring	Glass walling system
Rain Gutter	Transparent PVC cover and sidewall
Lining and curtain	Flooring system
Glass door units	Weight plate

Framework main profile dimension and use			
Roof Beam Upright Section Galva Pipe	Eave Purin Ridge Purin	Intermediate Purin	Eave Downhand



אודות אוהל דו-שיפועי

תיאור:

- אוהל שייתן לך את הפתרון האולטימטיבי לכל סוג שטח או אירוע
- מבנה בעל נצולת מרבית בעל גג משופע המשתרע לרוחב של עד 60 מ' ואורך לפי מידת הצורך ללא גבולות של ממש.
- מבנה זה ייתן לך תפוקה כלכלית בין אם אתה צריך רק עוד שטח אחסנה לימות החורף, קבלת פנים או כאלטרנטיבה לאולם אירועים נוסף.
- שימוש מודולארי בעל אפשרויות רבות ממש לבנייה עצמית.
- שני מפתחים מובילים עד 12 מ' רוחב או עד 15 מ' רוחב.

(כפי שרואים בתמונות)

מפרט טכני והערות כלליות

- קונסטרוקציית אלומיניום עשויה מפרופיל 4x120x152 מ"מ
- מידות האוהל : עד רוחב 12 או 15 מ'
- שטח במ"ר : משתנה לפי בקשת הלקוח
- גובה צד : סטנדרטי בין 2.6 עד ל 6 מ' בהזמנה אישית.
- גובה שיא : סטנדרטי 4.8 עד 7.7 בהזמנה אישית.
- מרחק בין עמודים : 5 מטר בין עמודים
- זווית שיפוע הגג : 18 מעלות
- מחברי ברזל מגולוון
- כיסוי הגג והדפנות עשוי p.m. עמיד בגשם, מעקב בעירה ודוחה ריקבון
- משקל : 750-900 גרם למ"ר





אינדיאן קאזה





מפרט טכני

15m/20m/25m curved hall technical data (main profile size: 204x120x4mm / eave height 4m)

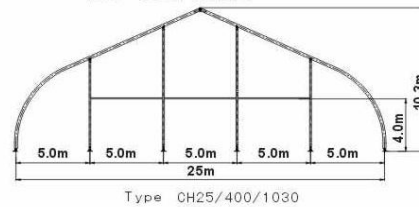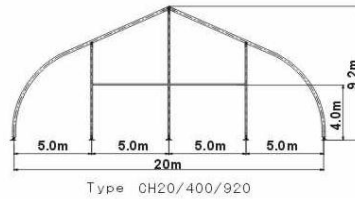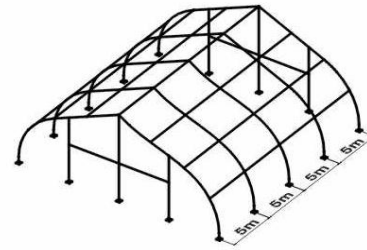

Item	Specification
Clear-span width	15m/20m/25m
Eave height	4m
Ridge height	8m/9.2m/10.3m
Roof pitch	25°
Bay distance	5m
Longest component	6.7m/7.7m/11m
Minimum tent length	20m
Maximum tent length	No limited
Main profile	204x120x4mm (4-channel)
Max. allowed windspeed	100km/hour 0.5kn/m ²
Eave connection	Hot-dip Galvanized twin steel plate
Framework material	Hard pressed extruded aluminium 6061/T6 (13HW)
Cover material	PVC-coated polyester textile, flame retardant to DIN 4102 B1.M2. 750-900g/m ²

Framework main profile dimension and use		
<p>upright support Roof Beam</p>	<p>Gable pole</p>	<p>Ridge purlin Eave purlin Gable beam</p>

Framework main profile dimension and use	
<p>Intermediale purlin</p>	<p>Eave tension rail</p>



Optional accessories	
Anchoring	Transparent PVC cover and sidewall
Glass door units	Weight plate

אודות אינדיאן קאזה

תיאור:

- אהל מרשים ביופיו, מאוד גבוה (8.8 מ' במרכז)
- מתאים כאהל תדמית או לפרויקטים זמנים
- כמו כן כמבנה קבע לאירועים בקנה מידה גדול של משתתפים. או כאחסנה במבנים תעשייתיים בהם צריך גובה תאורה ואוורור בחלל בעל תקרה גבוהה.
- ניתן לבחור את הגדלים למידת השטח
- ניתן לבחור את היריעה או הקירות לפי דרישה (נא לבחון את המוצרים הנלווים בהמשך הקטלוג).

מפרט טכני והערות כלליות (גודל לדוגמא)

- קונסטרוקציית אלומיניום עשויה מפרופיל 4X120X204 מ"מ
- מידות האהל: 20 מטר X 20 מטר
- שטח במ"ר: 400
- גובה צד: 4 מטר
- גובה שיא: 8.8 מטר
- מרחק בין עמודים: 5 מטר בין עמודים
- - זווית שיפוע הגג: 25 מעלות
- מחברי ברזל מגולוון
- כיסוי הגג והדפנות עשוי p.m. עמיד בגשם, מעקב בעירה ודוחה ריקבון
- משקל: 750-900 גרם למ"ר
- צבע הכיסוי: לבן
- 2 דפנות עשויות p.m. ללא חלונות
- 2 דפנות עשויות זכוכית בעובי 6 מ"מ + 2 דלתות כפולות עשויות זכוכית בעובי 6 מ"מ
- האהל עמיד ברוח של עד 100 קמ"ש
- האהל עמיד בשלג אך מומלץ להפעיל מערכת חימום פנימית על מנת להפשיר את השלג ולהקל על העומס
- שנה אחת אחריות יצרן (לא כולל מפגעי ונדליזם)
- ההתקנה כוללת ליווי ואישור של מהנדס בינוי מוסמך



מעשר משולב (פוליגון)





מפרט טכני

Decagonal Big Tent Technical Data(BT/DEC20/400)

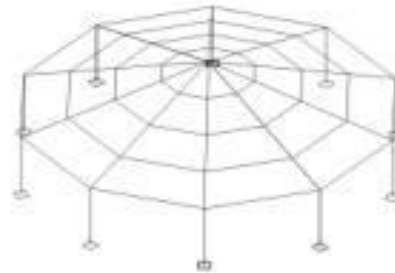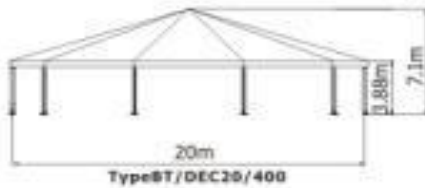

Item	Specification
Max. allowed wind speed	180km/hour 8.5kts/m ²
Eave connection	Hot-dip Galvanized steel insert
Framework material	Hard pressed extruded aluminium 6061/T6 (13HW)
Cover material	PVC-coated polyester textile, flame retardant to DIN 4102 B1, M2, CPH, 750-900g/m ²

Framework main profile dimension and use				
<p>120mm 80mm 10mm</p>	<p>110mm 50mm 10mm</p>	<p>100mm 50mm 10mm</p>	<p>60mm 40mm 10mm</p>	<p>40mm 20mm 10mm</p>
Roof beam Upright Support	Gable Pole	Eave Pole/Gable Pole Ridge Pole	Internal side Pole	Eave tension rail

אודות מעשר משולב


תיאור:

- אהלה שיינתן לך את הפתרון האולטימטיבי לכל סוג שטח או אירוע
- מבנה בעל נצולת מרבית לשטחים מיוחדים.
- מבנה זה ייתן לך תפוקה כלכלית בין אם אתה צריך רק עוד שטח אחסנה לימות החורף, קבלת פנים או כאלטרנטיבה לאולם אירועים נוסף.
- שימוש מודולארי בעל אפשרויות רבות ממש לבנייה עצמית.

מפרט טכני:

- קונסטרוקציית אלומיניום עשויה מפרופיל 4X120X204 מ"מ
- מידות האהלה : 20 מטר קוטר
- שטח במ"ר : 325 מ"ר
- גובה צד : 4 מטר
- גובה שיא : 7.2 מטר
- מרחק בין עמודים : 6.5 מטר בין עמודים
- - זווית שיפוע הגג : 20 מעלות
- מחברי ברזל מגולוון
- כיסוי הגג והדפנות עשוי p.m. עמיד בגשם, מעקב בעירה ודוחה ריקבון
- משקל : 750-900 גרם למ"ר
- צבע הכיסוי : לבן
- דפנות עשויות p.m. לבן עם 20 חלונות שקופים
- האהלה עמיד ברוח של עד 80 קמ"ש
- האהלה עמיד בשלג אך מומלץ להפעיל מערכת חימום פנימית על מנת להפשיר את השלג ולהקל על העומס
- שנה אחת אחריות יצרן (לא כולל מפגעי ונדליזם)
- סידהארתא אינה אחראית לנזקי טבע ו/או ונדליזם
- ההתקנה כוללת ליווי ואישור של מהנדס בינוי מוסמך

תוספות להזמנות מיוחדות

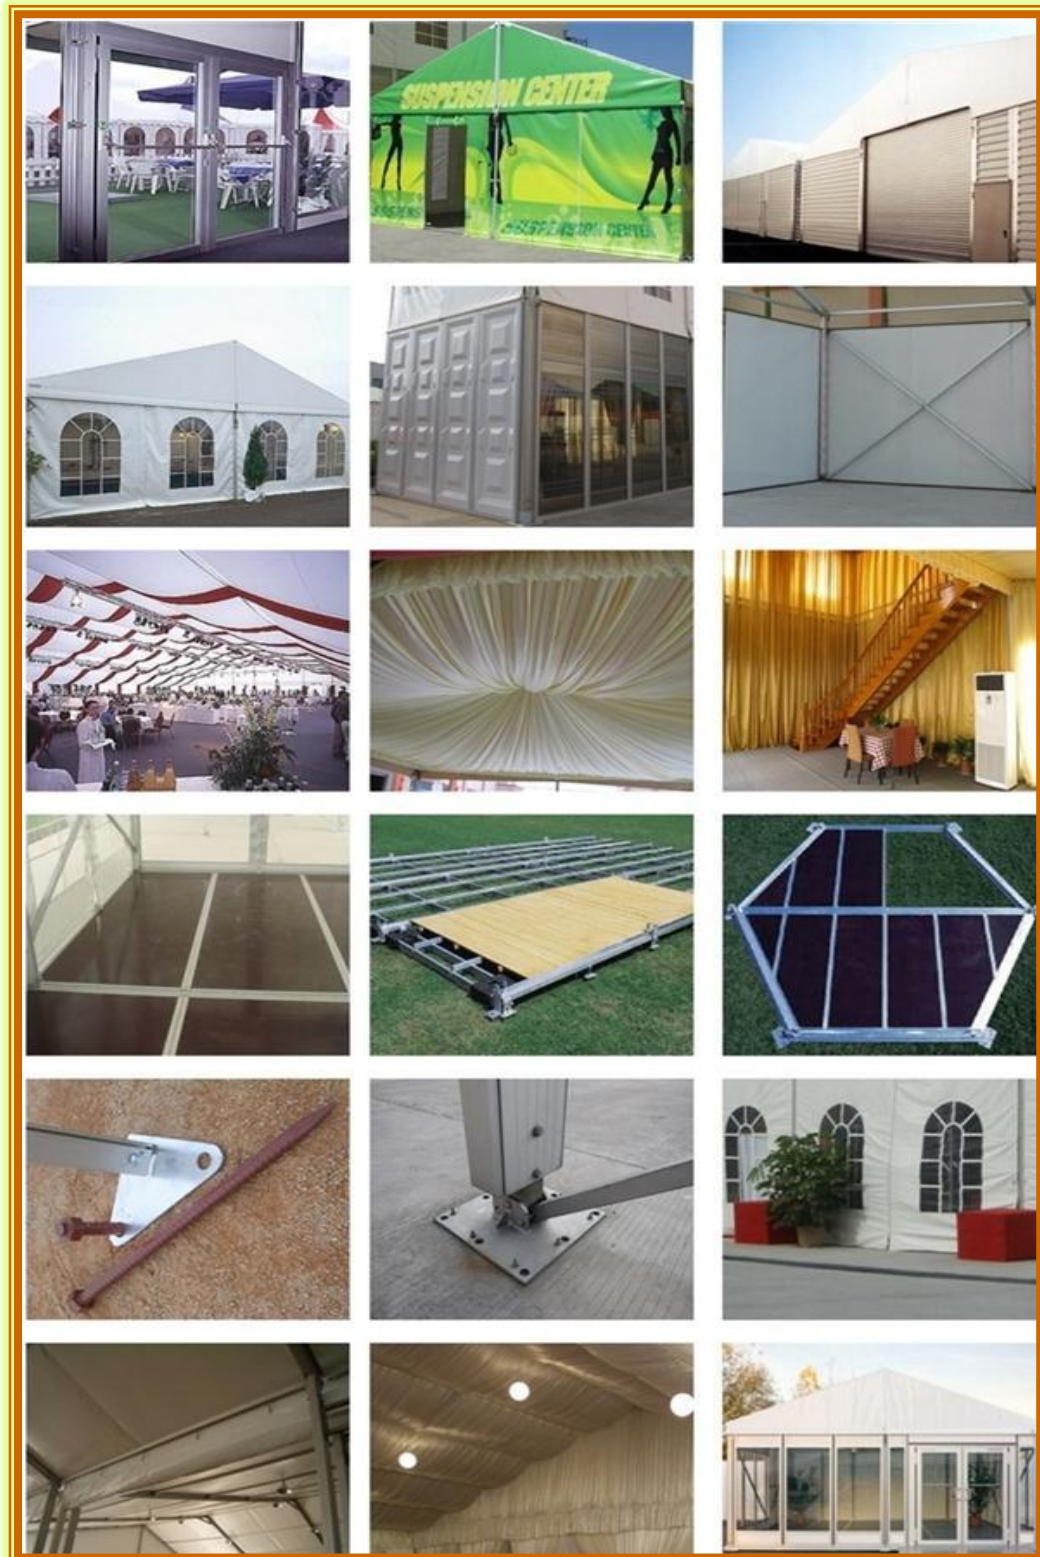

דלתות לבחירה:

- זכוכית יחיד, זוגי או הזזה.
- פי ויסי מגולגל,
- חשמלי.

קירות לבחירה:

- זכוכית הזזה
- פיבר גלס מיוחד (לא מתבלה, דוחה רינה) סנדוויץ'

בדים דקורטיביים:

- ארוכים וישרים
- גלים להנמכת תקרה
- וילונות הפרדה

מערכות רצפה:

- מערכת מזדולרית
- מסגרת עם לוחות
- מזדולרי לפגודה

אביזרי עיגון:

- יתדות לשטחים קשים
- ברגים מאורכים לבטון
- משקלות למקומות מוגבלים

שונות:

- מרזבים
- תאורה
- רמפות
- מיזג

שאלות ותשובות נפוצות:

ש: מהו המקסימום רוחב X אורך של אוהלים דו שיפועים שניתן להזמין?

ת: רוחב מקסימלי כ- 60 מ' אורך יכול להשתנות בהתאם לבקשתך ללא מגבלה.

ש: ממה עשויה שלדת האוהל?

ת: אלומיניום מגולוון קשה מסוג 6T/6061.

ש: ממה עשוי הכיסוי (יריעה)?

ת: P V C דו צדדי מצופה וחזק נגד קריעה בלאי וקרינה, בעל מעכב בעירה לפי סטנדרט אירופאי ואמריקאי תקני, מגיע במספר צבעים סטנדרטיים (גם בהזמנה מיוחדת לפי צורך).

ש: מהו אורך החיים ועמידות האוהל?

ת: באופן כללי, יריעת ה פי וי סי כ – 10 שנים,

מסגרת לכל החיים בהתאם לתחזוקה והשפעת אקלים וסביבה.

ש: האם ניתן להתקין לבד את האוהלים? האם יש צורך בציוד מיוחד?

ת: לאוהלים קטנים (רוחב 3-12) אפשר להתקין לבד ללא כל ציוד מיוחד, אוהלים במפתחים של 15 מ' ומעלה יש צורך בעגורן ומנוף.

בחברת סידהארטא נספק לך את שירותי ההתקנה ואישור מהנדס כחלק משירות נילוה לרכישה

ש: האם שירותים נלווים כגון רצפת עץ, מזגן, תאורה, ניתן לרכוש יחד עם האוהל?

ת: ודאי, בהתאם לבקשתך ניתן לקבל יעוץ בסוגים השונים של המוצרים המתאימים לך בדיוק.

יצירת קשר

בכל בוקוב
סידהארטא
ובשיובוקוב
www.ohalim.com

- שם החברה: " סידהארטא " יבוא ושיווק אוהלים בהתאמה אישית.
- כתובת משרד: מושב בן שמן משק 5 (בכניסה למושב)
- טלפון: 08-9204508
- פקס: 08-6488757
- נייד: 054-9393166
- איש קשר: אחיה
- תפקיד: מנכ"ל
- דוא"ל: ohalim@014.net.il
- אתר: www.ohalim.com

